

Heisløsninger fra Cibes Lift - For alle bygningstyper

Smarte, sikre og enkle å installere



Innhold

Om Cibes Lift	3
Kundeperspektiv	4
Service og vedlikehold	5
Miljøfokus	6
Den lille løfteplattformen Cibes A4000	8
Løfteplattform med og uten høy vegg	
Cibes A5000 & Cibes A7000	10
Kabbinheiser Cibes A6000 & Cibes A9000	13
Stor løfteplattform type Cibes A8000	17
Rullestolheis for rett trapp, Cibes S300	18
Tilbehør	19
Heisdører	20
Plattform mål	22
Tekniske spesifikasjoner	24



Passasjerer med
bagasje



Personer med begrenset
bevegelighet



Tillgjengelig for
barnevogn



Tillgjengelig for
rullestol



Passasjerer



Tillgjengelig for
bære og seng



Mindre
varetransport



Varetransport



For mer produktfakta, generell informasjon og muligheter for tillegg, kontakt Cibes Lift.

Produktinformasjonen er overordnet, og vi forbeholder oss retten til å utføre endringer på våre produkter og spesifikasjoner. Ingen påstander kan tolkes som garantier eller vilkår, uttrykkelig eller underforstått. Dette gjelder alle produkt. Mindre avvik i farge kan forekomme.

Varemerket Cibes Lift eies av Cibes Lift Holding AB 2013.

Om Cibes Lift

Verdensledende produsent av løfteplattformer

Cibes Lift er markedsledende innenfor området løfteplattformer, og vi er stolte av å ha et tusentalls fornøyde kunder. Vi leverer heiser tilpasset en rekke ulike områder og funksjoner, og med nesten ubegrensede muligheter når det gjelder design og tilleggsutstyr. Våre heiser er enkle å installere, har gjennomtenkt og flott design, i tillegg til å være driftssikre og holdbare. Vi imøtekommer behov fra arkitekt, entreprenør og huseier hva angår både funksjon og anvendelighet. Gode råd, forutsigbar leveranse og service inngår naturligvis i den totale pakken. Løfteplattformene fra Cibes Lift følger EU-standarder, Svensk standard SS-EN 81-41 og EU's maskindirektiv 2006/42/EG og er typegodkjent av et av verdens ledende sertifiseringsorgan som er DNV (Det Norske Veritas).

Vår salgsorganisasjon er alltid i nærheten, klar til å tilby gode råd og veiledning. Med alt fra tegninger, bygningsmessig underlag, materialvalg, installasjon og service og vedlikehold.

Våre heiser installeres i publikums – og næringsbygg, leilighetsbygg og i private boliger m.m. Med sin gjennomtenkte design, bidrar våre heiser til økt kvalitet i alle bygningsmiljø.

- Alle våre heiser er sertifisert
- Pålitelig og holdbar skruedrift
- Stillegående og anvendelige
- I nybygg, tillater vår tilpasningsdyktige design de fleste typer av formspråk.
- Det perfekte alternativet for tilpasning til eksisterende bygninger.
- Professionell service og vedlikehold
- Lave driftskostnader og lang levetid.

Heisløsninger fra Cibes Lift

tilgjengelighet for alle





Hjelp til dine utfordringer

Cibes Lift – et lett valg

Arkitekter - Arkitekten sin oppgave er å finne løsninger som angår både funksjonalitet og form, når type heis skal velges. Profesjonelle råd og tilgang på til korrekte spesifikasjoner, gir gode beslutningsunderlag. Vår organisasjon besitter ekspertise og know-how innenfor området heis og løfteplattform. Vi leverer oppklarende tilbudsbrief, spesifikasjoner, tegningsunderlag, illustrasjoner m.m. Våre heisløsninger er omfattende og skreddersydde, fra den minste til den største løfteplattformen, med en rekke muligheter til å supplere med tilbehør og design variasjoner. Våre heiser er meget stabile, og enkelte av våre modeller har en løftekapasitet på hele 1000 kg! Våre heiser kan installeres så vel i nye, som eksisterende bygninger.

Entreprenører – Våre løfteplattformer kan leveres til meget konkurransedyktige priser. Dette takket være vår spesial kompetanse på vårt fagfelt. Vi kan tilby beste service i samarbeid med våre kunder, som oftest er entreprenører og husbyggere. Vi koordinerer med den enkelte entreprenør på byggeplass, og et blir utpekt egen kontaktperson til ditt prosjekt.

Huseier – På prosjekter der det ikke stilles krav til konvensjonell heis, kan Cibes Lift tilby løsninger. Med heisens fleksible mål, klarer vi å tilpasse våre heiser i de aller fleste bygg. De mange mulighetene til å tilpasse løsninger til omgivelsene, gjør til at heisen hever inntrykket i ditt bygg, samtidig som krav om tilgjengelighet ivaretas på en god og sikker måte. Våre løfteplattformer er både trygge og slitesterke, samtidig som de er enkle og raske å installere, uten de omfattende bygningstekniske arbeidene. Vi kan også garantere god service og support under prosjektperioden og etter at installasjonen er ferdigstilt.

Referanser – Vi viser deg gjerne referanseheiser i ditt nærområde.



Service og vedlikehold

Med høye krav om kunde tilfredstillhet

Service og vedlikehold av våre heiser er viktige for oss. Om noe uforutsett skjer med din heis, kan du ringe Cibes Lift for support. Våre serviceteknikere har mange års erfaring og er kontinuerlig oppdatert på våre heisløsninger. Service og vedlikehold utføres med tanke på forutsigbarhet og effektivitet, og våre servicebiler er utrustet med reservedeler og instrument for å enklere diagnostisere feil. Dette for raskere igangsetting av din heis.

Norske krav tilsier at alle løfteinnretninger skal ha serviceavtale med autorisert leverandør. Minimum anbefalt antall servicebesøk på løfteplattformer, er 2 x pr. år, og 1 x pr. år for trappeheiser. Når du signerer en serviceavtale med Cibes Lift, innebærer det at du får jevnlig servicebesøk, der våre serviceteknikere gjennomgår en fast sjekkliste for kontroll.





6

Miljøfokus

Cibes Lift tar miljøansvar fra produksjon til installasjon



Kvalitetssikring

Cibes Lifts produkter er CE-merket og typegodkjente av DNV.

Kjemikalier som benyttes i vår produksjon, er gransket mot kjemikalieinspeksjonens PRIO – og begrensnings database, og er tilpasset til EU's lov om kjemikalier.

Cibes Lift sine produkter er registrert i «BASTA-Systemet».

Systemet drives av IVL, det Svenske miljøinstituttet og Sveriges byggeindustrier, og utgjør en del av den Svenske bygningssektorens miljøarbeid for å fase ut farlige kjemiske emner fra bygningsmasse. BASTA inngår også som en del av kretsløpsrådets miljøprogram 2010.

Cibes byggevaredeklarasjon følger kretsløpsrådets retningslinjer mai 2007.

Miljøpolicy

Cibes Lift verner aktivt om miljøet. Miljø hensyn avspeiles i selskapets valg av materialer og produksjonsmetoder, alt med tanke på vern av ytre miljø. Våre ansatte er utdannet med tanke på å bevare miljøet, samt å ta hensyn til miljøaspekter i det daglige arbeidet. Gjennom en god miljøprofil, kan Cibes Lift drive et lønnsomt selskap uten nevneverdig belastning av naturens ressurser.

Cibes A4000

Heisen som forenkler dagliglivet i hjemmet

Cibes A4000 er særlig utviklet for private hjem. Takket være minimale mål og det brede utvalg av tillegg, kommer heisen til å smelte inn i ethvert hjem. Cibes A4000 er en utmerket løsning for de aller fleste privatboliger der kravet om frihet og tilgjengelighet står i høysetet.

Fordeler med Cibes A4000

- Cibes minste løfteplattform med utsparingsmål på 1 200 x 960 mm (b x d)
- Spesielt utviklet med tanke på private hjem og små rom
- Panoramasjakt (4 sider) kan velges for åpent og transparent design
- Minimalt med bygningsmessige tilpasninger
- Enkel og effektiv installasjon. Monteres på få dager
- Heisen kan kompletteres med en rekke tilbehørs alternativer
- Jevn og stillegående drift med mykstart og stopp
- Sikker og enkel i bruk


Standardutrustning

- Pulverlakkert i hvit RAL 9016
- Dørene har innebygget dør selvlukker pumpe med 90° åpning av dør
- Heisdører med panoramaglass
- Håndlist, alarmenhet og LED belysning på kontrollpanelet
- Utstyrt med batteri nødsenking i tilfelle strømbrytning
- Varsel om overlast

Tilbehør

Tilbehør og valgmuligheter beskrives på side 19.



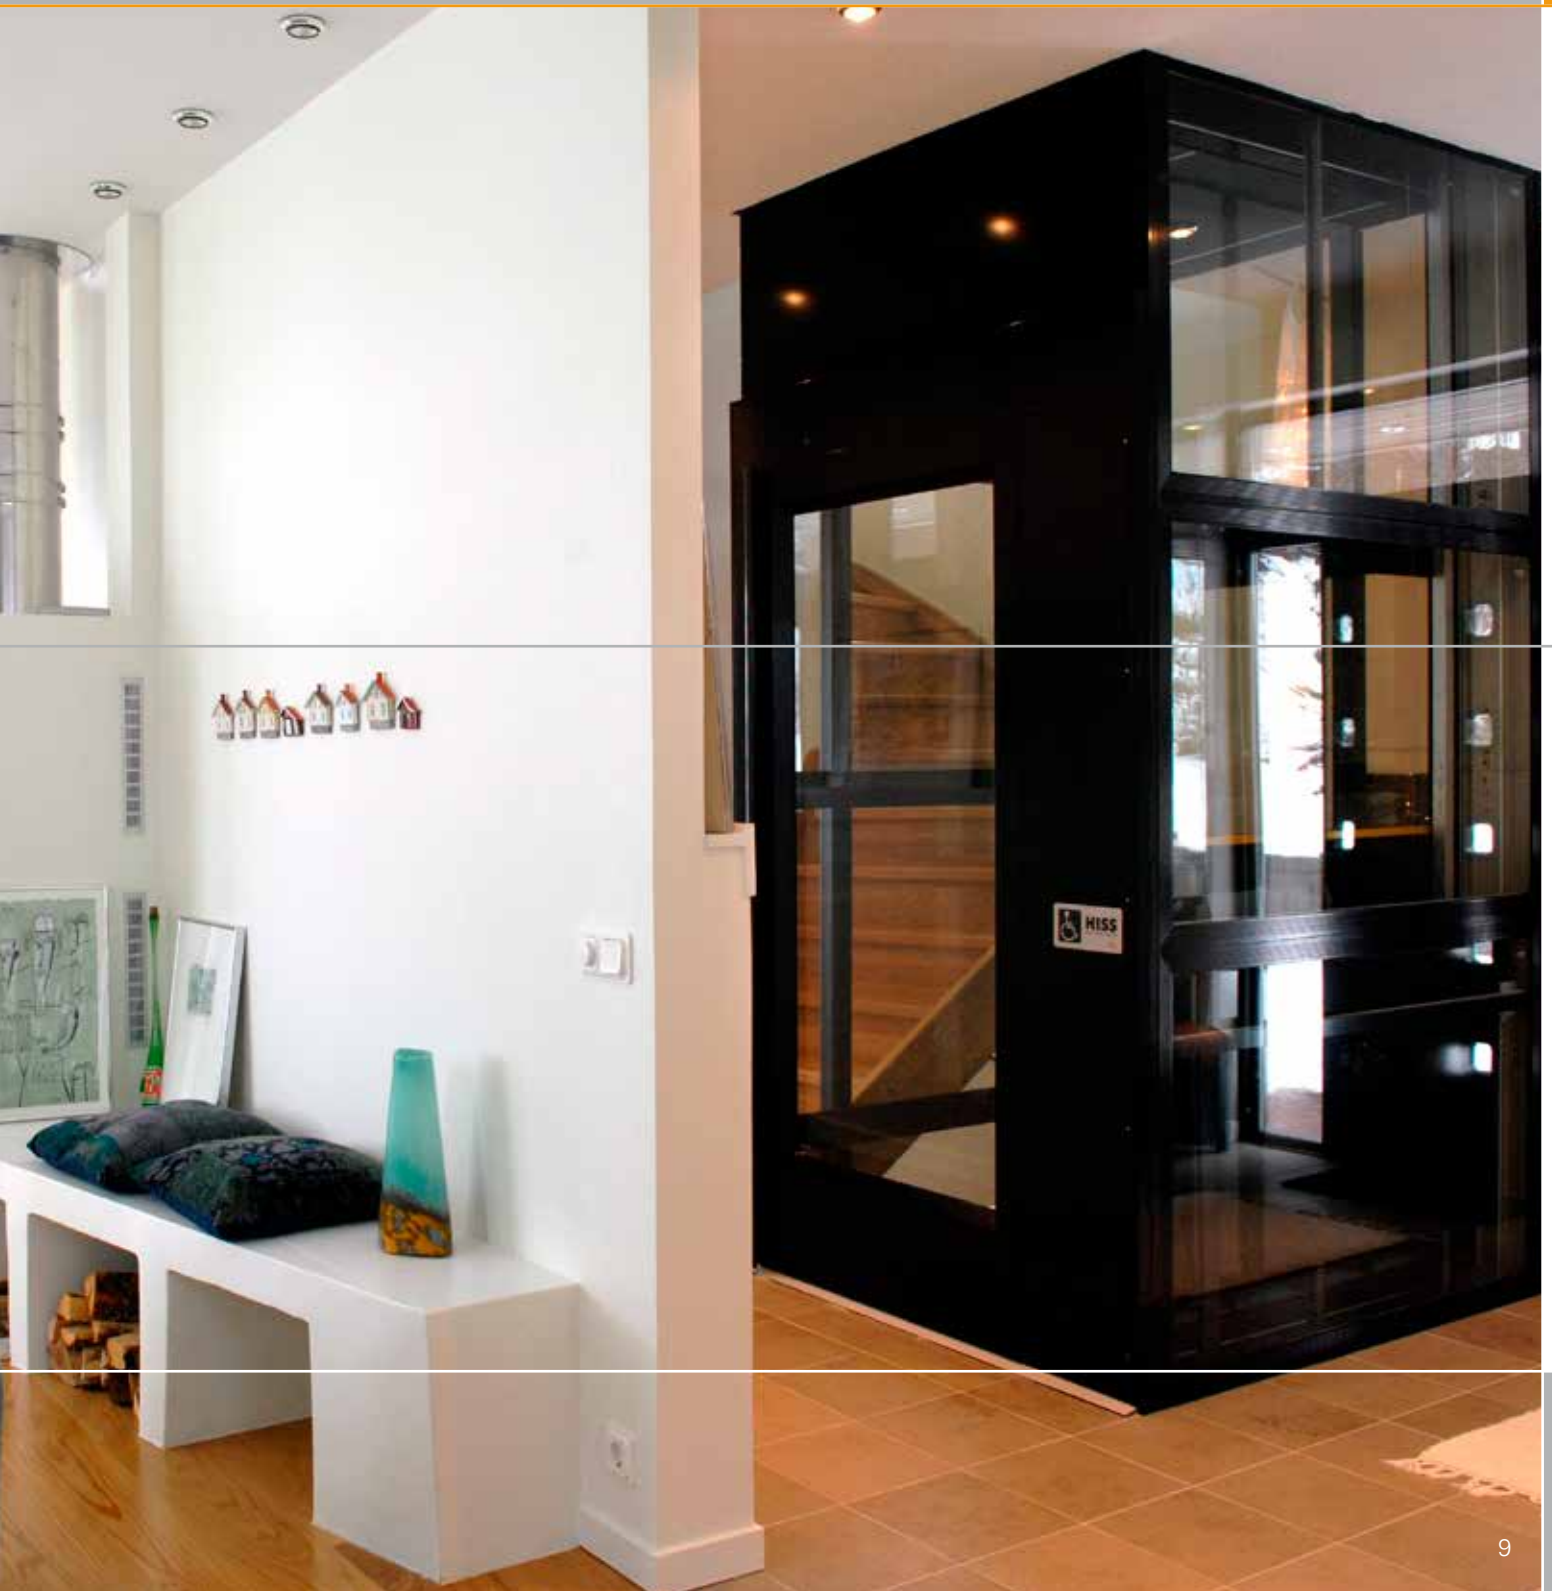

Cibes A5000 & A7000

Den tradisjonelle løfteplattformen

(Godkjent i hht. TEK10, publikums – og næringsbygg samt leilighetsbygg)

A5000 & A7000 passer på de steder der det er tillatt å installere løfteplattform istedenfor konvensjonell heis. Typisk er små og mellomstore forretningsbygg, kombinert lokaler med lager og en kontordel i plan 2, barnehager, leilighetsbygg opp til 6 leiligheter over etasjenivå m.m. Løfteplattformene leveres komplett med heissjakt, og krever således ikke omfattende bygningsmessige hjelpearbeider. Sjakten kan monteres direkte på gulv uten grop, men det anbefales en grop på 50 mm for å få terskelfri adkomst til plattformen fra gulvnivå. Heisene kan leveres med fleksible mål, og det er nesten ubegrenset mulighet for å skreddersy din heis tilpasset byggets design. Dette kombinert med at løfteplattform er enkel i bruk, rask og effektiv å installere, relativt billig i innkjøp gjør til at denne løsningen er et meget godt alternativ til tradisjonell heis.

Panorama design med glass på 4 sider

Panoramaheis løsninger blir stadig mer etterspurt, og Cibes tilbyr A5000 med glass på alle 4 sider i sjakten. Dette gir en transparent installasjon, som øker kvalitet og design i bygget. Sikkerheten er ivaretatt med at det leveres herdet laminert glass, og glassløsningen kan kombineres med en rekke ulike fargesettinger på hjørneprofiler og ramme på glasskassettene.

Cibes A5000

Den innovative løsningen



Design, funksjon og ergonomi

Cibes A5000 & A7000

Ergonomi kombinert med design

Fordeler

- Tilgjengelighet for bev.hemmede og barnevogner
- Sjaktutførelse i lakkert stål. Glasspaneler på alle 4 sider kan leveres som tillegg.
- Store trykknapper som bidrar til enkel manøvrering
- Enkel å installere. 2 stopps heis monteres på ca. 3 dgr
- Krever kun 50 mm heisgrop. Alternativt kan sjakt plasseres direkte på gulv (vi leverer påkjøringsrampe)
- Integrert maskinrom/app.skap
- En rekke valgmuligheter hva angår finish, farge og tibeør
- Ikke krav til løftekrok for installasjon
- Lave kostnader for installasjon og vedlikehold
- Konstruert for smidig installasjon i eksisterende og nybygg
- Kan leveres med løftehøyde opp til 13 m
- Leveres i små kolli, som forenkler inntransport i bygg
- Automatisk smøreapparat

Modellen Cibes A7000 er et alternativ til Cibes A5000. Det som skiller disse heisene, er en 2,2 m høy vegg på manøversiden. Vegg har innfelt speil og takoverbygg med LED belysning. Ellers de samme mulighetene for å kombinere som A5000.

Standardutrustning

- Sjakt lakkert i hvit farge, RAL 9016
- Innebygget dørstenger med 90° åpning
- Heisdører med panoramaglass leveres som standard
- LED-belysning, alarm og håndlist på kontrollpanel
- Varsel om overlast
- Klemelister





Cibes A6000

Kabinheis med slagdører i sjakt

(Godkjent i hht. TEK10, leilighetsbygg)

Egenskaper

- Lukket kabin
- Maks last 400 kg, 5 personer
- Krever liten plass
- Slagdører på etasjeplan
- Foldedører i kabin
- Standard i hvit farge, RAL 9016
- Mange valgmuligheter av tilbehør og finish
- Alarm og LED-belysning på kontrollpanelet
- LED spotlights i tak som senker energinivået
- Krever kun 70 mm heisgrop
- Kan installeres direkte på gulv
- Enkel og rask å installere (ca. 1 arbeidsuke)
- Få bevegelige deler og lite slitasje
- Kan leveres med løftehøyder opp til 13 m
- Lave drifts – og vedlikeholdskostnader

A6000 passer å installere i leilighetsbygg, der det er tillatt med løfteplattform (opptil 6 leiligheter over etasjenivå). Heisen leveres komplett med heissjakt, og krever således ikke omfattende bygningsmessige hjelpearbeider. Sjakten kan monteres direkte på gulv, men det anbefales en grop på 70 mm for å få terskelfri adkomst fra gulvnivå. Kabin har innvendig mål på 1100x1400 mm, og heisen kan leveres med en rekke ulike design varianter med tanke på farge, glassutførelse i sjakt m.m. Heisen kjøres som en vanlig heis med impulsføring (Trykk en gang på knappen, og heisen tar deg til ønsket etasjenivå).





Cibes A9000 leveres med kabin og
automatiske dører i kabin og sjakt.



Ett utvalg av RAL farger

14

Cibes A9000

Design utover det vanlige



Cibes A9000

Kabinheis med høy grad av design og funksjonalitet

(Godkjent i hht. TEK10, leilighetsbygg)

Som et alternativ til tradisjonelle åpne løfteplattformer, kan er Cibes Lift stolt av å presentere fullverdig kabinheis med lukket kabin og automatiske dører i kabin og i sjakt. A9000 passer å installere i leilighetsbygg, der det er tillatt med løfteplattform (opptil 6 leiligheter over etasjenivå). Heisen leveres komplett med heissjakt, og krever således ikke omfattende bygningsmessige hjelpearbeider. Krav til heisgrop er kun 100 mm. Kabin har innvendig mål på 1100x1400 mm, og heisen kan leveres med en rekke ulike design varianter med tanke på farge, glassutførelse i sjakt m.m. Cibes A9000 har en løftekapasitet på 630 kg. Heisen kjøres som en vanlig heis med impulsjøring (Trykk en gang på knappen, og heisen tar deg til ønsket etasjenivå).

Fordeler

- Hel heiskabin med automatiske teleskopdører i kabin og sjakt.
- Komfortabel og enkel i bruk for alle brukere
- Impulsjøring
- Oppfyller krav i SS EN 81-70
- Leveres komplett med sjakt
- Krever kun 100 mm heisgrop
- Passer i så vel i eksisterende som i nye bygg
- Ikke krav til eget maskinrom
- Leveres i små kolli som enkelt lar seg transportere til «site»

Standard utførelse Cibes A9000

- Vegger: Hvit lakkerte paneler i RAL 9016
- Gulvbelegg: Antiskli gummibelegg farge Antrasitt
- Tak: Melkehvitt tak med innfelte LED spotlights
- Alarm: Automatisk heisalarm type Safeline
- Batterinødsenking i tilfelle strømstans
- Korg tablå i rf. stål med integrert 7" skjerm
- Speil

Tillegg

- Kabin og sjakt i glassutførelse - Panoramadesign
- Pulverlakkering i ønsket RAL farge-r
- GSM-modul for Safeline heisalarm




Cibes B1000

Den åpne plattforms heisen

Cibes B1000 er utformet for en rekke bruksområder, og passer både inne – og utendørs. Heisen er laget for å skape tilgjengelighet til bygg der det finnes barrierer som hindrer tilkomst. Cibes B1000 tar liten plass, og stiller ingen krav til heisgrop (medfølgende rampe). Heisen er konstruert for 2 nivåer, og kan leveres med løftehøyde opp til 3 m. Motor og løfteskruer er plassert i det integrerte maskinrommet. Heisen er svært enkel og rask å installere, og de fleste installasjonene er unnagjort på en arbeidsdag. Cibes B1000 kan enkelt installeres i eksisterende bygg, så vel som i nye bygg.



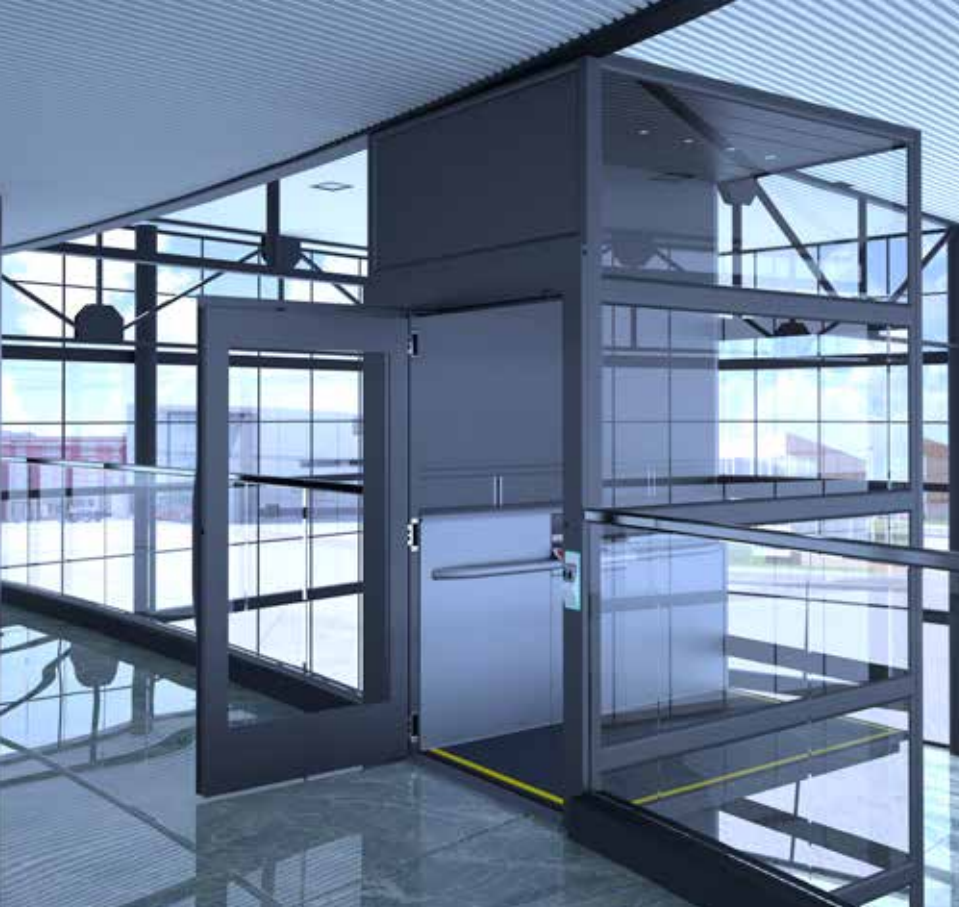

Cibes A8000

Løfteplattform som kan ta laster opp til 1000 kg!

(Godkjent i hht. TEK10, publikums – og næringsbygg samt leilighetsbygg)

Den store plattformen og høy lastekapasitet, gjør at denne heisen er ideell for løfteoppdrag av tunge og plasskrevende laster mellom etasjer i bygget. Heisen kan leveres med vareheis utrustning, og kan således benyttes som en kombinasjonsheis for ivaretagelse av TEK10 krav og som vareheis. Cibes A8000 egner seg særlig for næringsbygg, sport arenaer, fabrikklokaler, lagerlokaler, arkivlokaler, storkjøkken m.m. Cibes A8000 leveres komplett med sjakt, og installasjonen krever kun 130 mm heisgrop. Installasjonen er enkel, rask og smidig, samt at det ikke kreves de store bygningsmessige arbeidene.

- Rask å installere
- Merkelast 1000 kg!
- Ekstra brede dører, opptil 1300 mm
- Batterinødsenking i tilfelle strømstans
- Mykstart/stopp leveres som standard
- Krever kun 130 mm heisgrop
- Dybde løfteplattform opptil 2400 mm

Tilbehør og valgmuligheter beskrives på side 19.



Rullestolheis Cibes S300

Den smidige rullestolheisen for rette trapper

Trapper i bygg trenger ikke å være en hindring for tilkomst. Cibes S300 sørger for enkel transport opp den rette trappen. Med sin smidige design tar heisen liten plass – kun 238 mm fra vegg inklusiv skinne. Når heisen ikke benyttes, er plattformen oppslått mot veggen og trappen er fri for normal passasje.



Kan felles opp mot veggen



Et utvalg av tilbehør for Cibes løfteplattformer

1. Telefon på plattform
2. Helautomatisk alarm fra Safeline (linje el. GSM)
3. Brannkjøring
4. Automatiske døråpnere
5. Skjult automatiske døråpnere
6. Utflyttet hit-knapp på vegg e.l.
7. Albuebrytere
8. Smartcardsystem
9. Skolelås system med nøkkelbrytere
10. Etasjeanvisere
11. Ankomstsinal
12. Elektrisk batterinødsenking
13. Automatisk sjaktbelysning
14. Taleanvisning
15. IR-kontroll
16. Klappsete
17. Oppkanter på plattform (for varetransport)
18. Mykstart og stopp (frekvensomformer)
19. Innertak med LED-belysning
20. Et bredt utvalg av RAL farger
21. Utflyttet apparatskap

Tillegg

Basisutførelsen tilfredsstiller de aller fleste behov som finnes på markedet. Med vårt rike sortiment av tilbehør, kan våre heiser tilpasses til spesifikke behov. Manøvertablået er et godt eksempel på der standardutførelsen i aluminium matcher dører i aluminium, men kan like gjerne pulver lakkere i ønsket RAL farge.

8. Smartcard-system



9. Skolelås



14. Taleanvisning

2. Nødtelefon/Safeline



1. Telefon

10. Etasjeanvisere


Sluttfinish

God design og brukervennlighet med ekstra tilbehør


Heisdører

I lakkert stål eller natureloksert aluminium

Alle våre glassdører har glass i herdet laminert utførelse.




AL3




AL4

Glassdører i natureloksert aluminium.




A10




A20

Lakkert ståldør med lite eller stort panoramaglass.




A0


Lakkert ståldør uten glass.



AS0




AS1




ASEI

Automatiske dører for kabinheis A9000
AS0 uten glass som standard. AS1 med glass
ASEI er brann klassifisert (uten glass)




A30




A40

Lakkert ståldør for Cibes A8000.



A15




A25

Halvdør i lakkert stål med og uten glass.




AF0

Foldedør i stål kabin (A6000).



EI60



EI60G

Brannklassifiserte dører med lite eller stort panorama glassfelt(EI60G).

DÖRRFRONTER

Cibes model	A4000						A6000 (foldedør)	A9000 (aut.dører)		
Dørtype	AL3	AL4	A10	A20	EI60*	EI60G*	AF0****	AS0	AS1	ASEI*
Lysåpning mm, (bxh)	700x2000**	700x2000**	700x2000***	700x2000***	700x2000	700x2000	894x2100	900x2090	900x2090	900x2090
Str.glass mm (bxh)	540x535 540x935	540x1600	90x1010	525x1590	75x800	500x1563	Ikke glass	Ikke glass	370x1910 370x1910	Ikke glass
Material	Natur el.alu	Natur el.alu	Lakkert stål	Lakkert stål	Lakkert stål	Lakkert stål	Lakkert stål	Lakkert stål	Lakkert stål	Lakkert stål
Overflate / RAL-farge	Natur el.alu	Natur el.alu	9016	9016	9016	9016	9016	Type RAL: 7004/7024	Type RAL: 7004/7024	Type RAL: 7004/7024
Innebygget dørlukker	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	-	-
Innebygget døråpner	Nei	Nei	Tillval	Tillval	Tillval	Tillval	Ja	Ja	Ja	Ja
Håndtak	Integrert i dørbladet	Integrert i dørbladet	Utenpå-liggende	Utenpå-liggende	Utenpå-liggende	Utenpå-liggende	-	-	-	-
Mulig å endre størrelse	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nei	Nei	Nei	Nei

* Brannklassifiserte dører i hht. Norm EN 81-58

** Låsåpningsmål h. 1800-2100 mm er mulig

*** Låsåpningsmål h. 1800-2300 mm er mulig

**** For innvendig heiskabin

DÖRRFRONTER						
Cibes model	A5000/A6000/A7000				A4000/A5000	
Dørtype	AL3	AL4	A10	A20	A25 halvdør	A15 halvdør
Lysmål mm, (bxh)	900x2000**	900x2000**	900x2000***	900x2000***		
Str.glass mm, (bxh)	740x535 740x935	740x1600	90x1010	725x1590	710x710	Ikke glass
Material	Naturelox. alu.	Naturelox. alu.	Lakkert stål	Lakkert stål	Lakkert stål	Lakkert stål
Overflate / RAL-farge	Naturelox.alu.	Naturelox.alu.	9016	9016	9016	9016
Innebygget dørlukker	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Innebygget døråpner	Nej	Nej	Tillval	Tillval	Ja	Ja
Håndtak	Integrert i dørblad	Integrert i dørblad	Utenpåliggende	Utenpåliggende	Utenpåliggende	Utenpåliggende
Mulig å endre størrelse	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

DÖRRFRONTER						
Cibes model	A8000				A5000/A6000/A7000	
Dørtype	A30	A40	EI60*	EI60G*	EI60*	EI60G*
Lysmål mm, (bxh)	1300x2000***	1000x2000***	1000x2000/ 1200x2000***	1000x2000***/ 1200x2000	900x2000	900x2000
Str.glass mm, (bxh)	1090x650 1090x650	800x1563	75x800	800x1563	75x800	700x1563
Material	Lakkert stål	Lakkert stål	Lakkert stål	Lakkert stål	Lakkert stål	Lakkert stål
Overflate / RAL-farge	9016	9016	9016	9016	9016	9016
Innebygget dørlukker	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Innebygget døråpner	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Håndtak	Utenpåliggende	Utenpåliggende	Utenpåliggende	Utenpåliggende	Utenpåliggende	Utenpåliggende
Mulig å endre størrelse	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

* Brannklassifiserte dører i hht. Norm EN 81-58

** Lysmål h. 1800-2100 mm er mulig

*** Lysmål h. 1800-2300 mm er mulig


Mål - løfteplattformer

Cibes A4000

Standard, mm

Plattform: 800x830

Utsparing: 1200x960

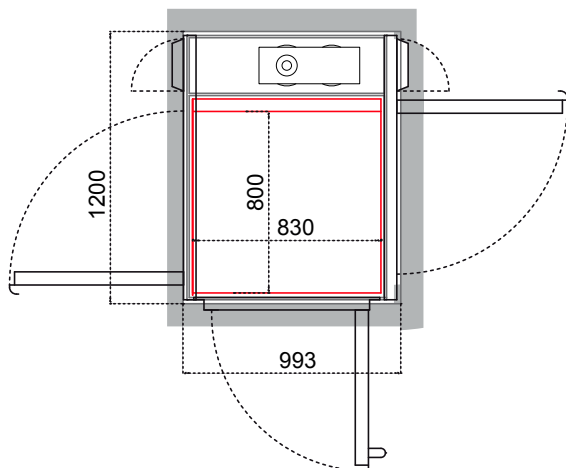


Cibes A5000/A7000

Standard, mm

Plattform: 1000x1500/1100x1500

Utsparing: 1400x1630/1500x1630

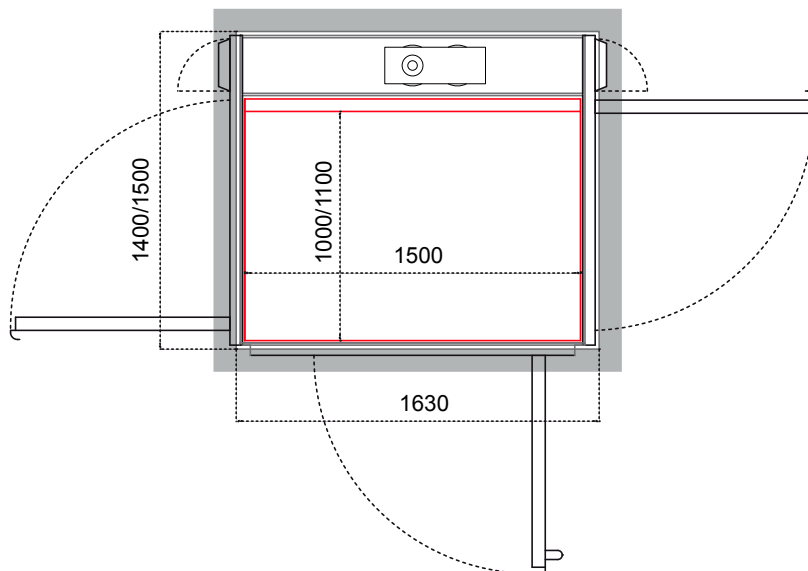


Cibes A5000

Standard, mm

Plattform: 1100x1630

Utsparing: 1500x1760

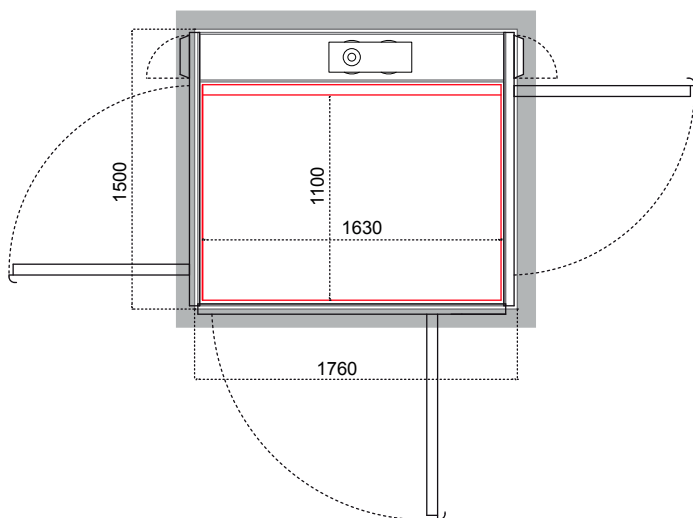


Cibes A5000/A7000

Semistandard, mm

Plattform: 900x1500

Utsparing: 1300x1630

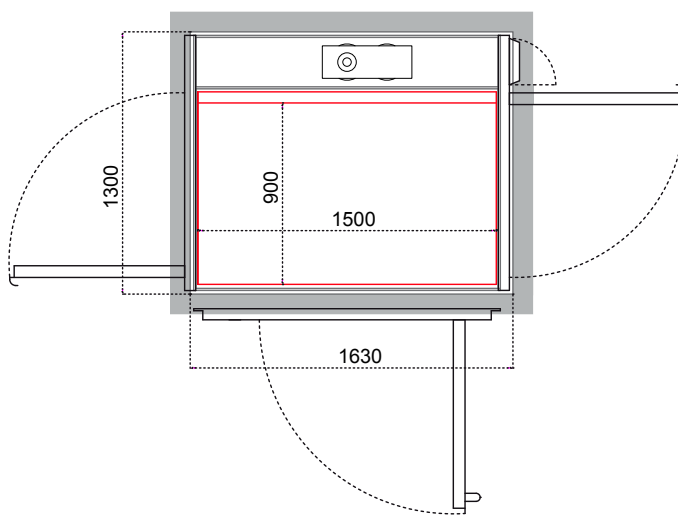


Utsparingsmål gjelder kun for plassbygde sjakter. Det korrekte utsparingsmålet er avhengig på konfigurasjonen av heisen og de stedlige forhold. Ved halvdør kreves det større utsparingsmål. Kontakt Cibes Lift for mer informasjon.

Cibes A5000

Semistandard, mm

Plattform: 800x1250/1000x1300/1100x1400

Utsparing: 1200x1380/1400x1430/1500x1530

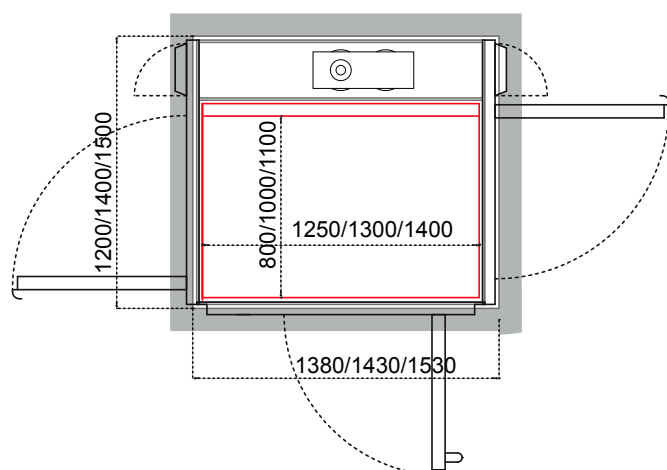


Cibes A8000

Standard, mm

Plattform: 1405x1980/1105x2180/1405x2480

Utsparing: 1865x2120/1565x2320/1865x2620

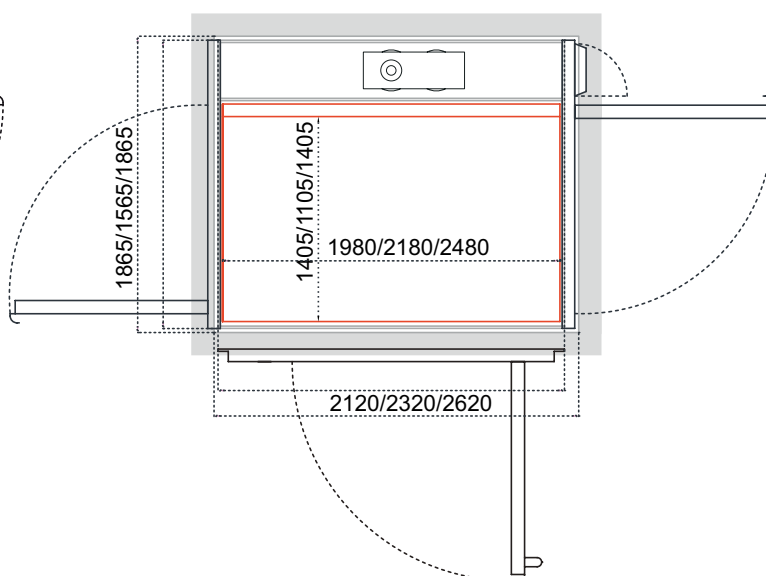


Cibes A9000

Standard, mm

Plattform: 1100x1400

Utsparing: 1775x1810/1775x2040*

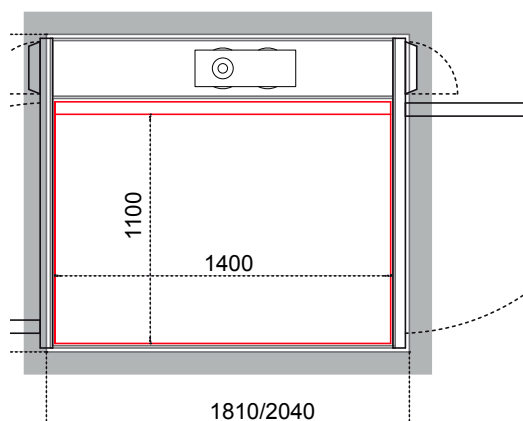


Cibes A6000

Standard, mm

Plattform: 1100x1400

Utsparing: 1500x1630

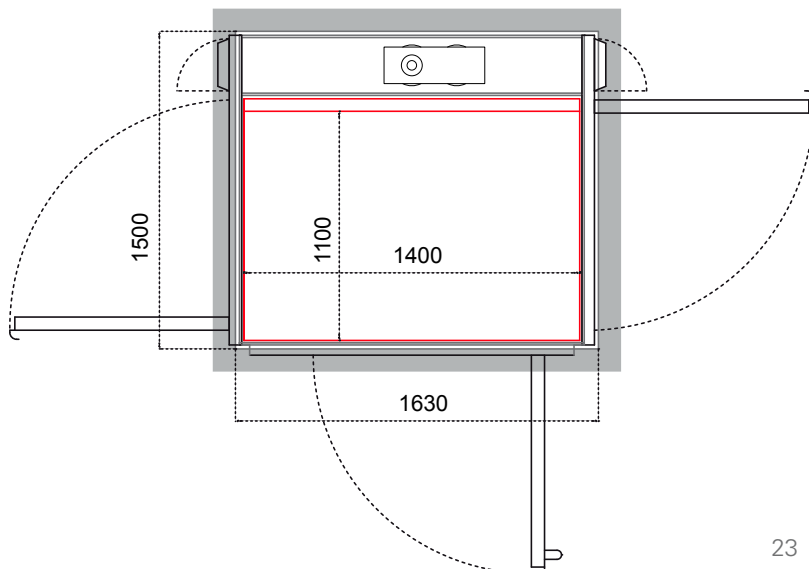

* Ved gjennomgang gjelder utsparingsmål 1775x2040

Utsparingsmål gjelder kun for plassbygde sjakter. Det korrekte utsparingsmålet er avhengig på konfigurasjonen av heisen og de stedlige forhold. Ved halvdør kreves det større utsparingsmål. Kontakt Cibes Lift for mer informasjon.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper	Cibes A4000	Cibes A5000 / A7000
Plassering	Innendørs (temp.krav mellom + 5 til + 40°C)	Innendørs (temp.krav mellom + 5 til + 40°C)
Merkelast	300 kg	400 kg / 500 kg
Løftehøyde	Opptil 13 m	Opptil 13 m
Min topphøyde	2250 mm	2250 / 2350 mm
Grop (uten rampe)	50 mm	50 mm
Std plattformsmål (b x d) mm	800x830	1000x1500/1100x1500/1100x1630
Std sjaktmål (b x d) mm	1160x880	1360x1520/1460x1520/1460x1650
Utsparingsmål (b x d) mm	1200x993	1400x1630/1500x1630/1500x1760
Maks antall etasjenivå	4	6
Merkehastighet (m/s)	Maks 0.15 m/s	Maks 0.15 m/s
Standard sjakt	Stålpanel hvit RAL 9016	Stålpanel hvit RAL 9016
Dørplassering	Samme sida, gjennomgang, vinkelutf.	Samme sida, gjennomgang, vinkelutf.
Dører	Enkel slagdør eller halvdør	Enkel slagdør eller halvdør
Kabindør	-	-
Lysmål dør, (b x h) mm	700x2000 mm	900x2000 mm
Lysmål halvdør (< 3 m), (b x h) mm	700x1100 mm	900x1100 mm / ej tillgängligt
Drivsystem	Skrue og mutterdrift	Skrue og mutterdrift
Styresystem	Microdatabasert styresystem	Microdatabasert styresystem
Tilførsel	230/400 VAC 3-fase 50/60 Hz 16A*	230/400 VAC 3-fase 50/60 Hz 16A**
Motoreffekt	2.2kW	2.2kW
Manøvrering	Impulskjøring fra utside. Påholden knapp fra innside	Impulskjøring fra utside. Påholden knapp fra innside
Maskinrom	Integrert	Integrert
Sertifisering	SS-EN 81-41 / MD 2006/42/EG	SS-EN 81-41 / MD 2006/42/EG
Produsert i	Sverige	Sverige
Tilgjengelighet		

* Frekvensomformer for myk start og stopp 1- eller 3-fase som tilbehør



Cibes A4000



Cibes A5000 / Cibes A7000

Egenskaper	Cibes A9000	Cibes A6000	Cibes A8000
Plassering	Innendørs (+ 5 til + 40°C)	Innendørs (+ 5 til + 40°C)	Innendørs (+ 5 til + 40°C)
Merkelast	630 kg	400 kg	1000 kg
Løftehøyde	Opptil 13 m	Opptil 13 m	Opptil 13 m
Min topphøyde	2700 mm	2500 mm	2300 mm
Grop (uten rampe)	100 mm	70 mm	130 mm
Std plattformsmål (b x d) mm	1100x1400	1100x1400	1405x1980/1405x2480/1105x2180 mm
Std sjaktmål (b x d) mm	1610x1860	1460x1520	1825x2080/1825x2580/1525x2280 mm
Utsparingsmål (b x d) mm	1775x1810 / 1775x2040	1500x1630	1865x2120/1865x2620/1565x2320 mm
Maks antall etasjenivå	6	6	6
Merkehastighet (m/s)	Maks 0.15 m/s	Maks 0.15 m/s	Maks 0.15 m/s
Standard sjakt	Stålpanel hvit RAL 9016	Stålpanel hvit RAL 9016	Stålpanel hvit RAL 9016
Dørplassering	Samme side, gjennomgang	Samme side, gjennomgang	Samme side, gjennomgang, vinkelutf.
Dører	Automatiske teleskopdører	Enkel slagdør sjakt	Enkel slagdør
Kabindør	Automatiske teleskopdører	Foldedør	-
Lysmål dør, (b x h)	900x2100 mm	Slagd.: 900x2100. Fold.: 900x2100 mm	1300x2000/1300x2000/1000x2000 mm
Lysmål halvdør (< 3 m)	-	-	-
Drivsystem	Skrue og mutterdrift	Skrue og mutterdrift	Skrue og mutterdrift
Styresystem	Microdatabasert styresystem	Microdatabasert styresystem	Microdatabasert styresystem
Tilførsel	3x400VAC alt 3x230VAC 50/60Hz 16A*	3x400VAC alt 3x230VAC 50/60Hz 16A*	3x400VAC alt 3x230VAC 50/60Hz 16A*
Motoreffekt	4,0 kW	2,2kW	4.0kW
Manøvrering	Impulskjøring fra innside og utside	Impulskjøring fra innside og utside ***	Impuls utside, påholden knapp innside
Maskinrom	Integrert	Integrert	Integrert
Sertifisering	MD 2006/42/EG	Pågående	MD 2006/42/EG
Produsert i	Sverige	Sverige	Sverige
Tillgänglighet			

* Frekvensomformer for myk start og stopp leveres som standard

** Brannklassifiserte dører, i hht. norm EN 81-58, maks lysåpning 1200 mm

*** Ved fotocellefelt i kabin åpning, må heisen kjøres med påholden knapp fra innside



Cibes A9000



Cibes A6000




Cibes A8000

Tekniske spesifikasjoner


Egenskaper	Cibes S300	Cibes B1000
Plassering	Inn – og utendørs	Inn – og utendørs
Merkelast	300 kg	300 kg
Løftehøyde	Opptil 15 m skinnelengde	Maks 3 m
Grop	0 mm	0 mm
Std plattformsmål (b x d) mm	800x1000	1050x1450 (1050x1650)
Std utside mål (b x d) mm		1932x2050 **
Maks antall etasjenivå	2	2
Merkehastighet (m/s)	Maks 0.15 m/s	Maks 0,06 m/s
Standard sjakt		
Dørplassering	Gjennomgang / vinkelutf.	Gjennomgang / vinkelutf.
Dører	-	Saloon/halv dører
Lysmål dør	-	1100x900 mm
Drivsystem	Tannstang	Dobbelt sett med skrue og mutterdrift
Styresystem	Microdatabasert styresystem	Enkel relè styring
Tilførsel	230 VAC 1-fas 50 Hz, 10A*	400 VAC 3-fas 50/60 Hz 10A
Motoreffekt	0,75kW	1,1kW
Manøvrering	Påholden knapp	Påholden knapp
Maskinrom	Integrert	Integrert
Sertifisering	SS-EN 81-40 / MD 2006/42/EG	MD 2006/42/EG
Produsert i	Sverige	Sverige
Tilgjengelighet		

* Frekvensomformer 1-fase leveres som standard

** Utside mål varierer og er avhengig av konfigurasjonen og de stedlige forhold.
Kontakt Cibes Lift for mer informasjon.



Cibes S300



Cibes B1000



Konfigurasjoner



Halvfront, gjennomgang.
2 etasjenivåer*.



Halvfront, vinkelutf.
2 etasjenivåer*.



Halvfront, samme sida.
2 etasjenivåer*.



Halvfront,
gjennomgang.
2 etasjenivåer.



Halvfront, vinkelutf.
2 etasjenivåer



Halvfront, gjennomgang.
3 etasjer.



Halvfront, vinkelutf,
gjennomgang. 3 etasjer.



Halvfronter, samme
side. 3 etasjer.



Halvfront, samme side.
2 etasjenivå.

* maks 3 m løftehøyde



Tar du trappene ... eller heisen?

Løfteplattformer fra Cibes Lift
Skaper tilgjengelighet for alle

